




OCCI LEVAGE


PRESENTATION

Ce modèle est le plus polyvalent de notre gamme. Avec ses 4 rallonges démontables à connexions rapide, il peut prendre des verres jusqu'à 1200 Kg ! 600 Kg en mode 4 ventouses, 1200 Kg en mode 8 ventouses. Rotation et basculement manuel

- ✓ Capacité de 1200 Kg avec 8 ventouses, 600 Kg avec 4 ventouses
- ✓ 8 ventouses diamètre 390 mm
- ✓ Ventouses de dernière génération avec lèvre d'étanchéité
- ✓ Ventouses montées sur ressort pour amortir l'impact avec le produit
- ✓ Structure portante en acier épaisseur 4 mm verticale avec anneaux d'accroche (2 positions possibles dont 1 abaissée au centre du palonnier pour une hauteur perdue de seulement 300 mm au lieu de 964 mm en mode 4 ventouses)
- ✓ Structure de base 4 ventouses amovibles avec raccord rapides avec 4 rallonges montables/démontables rapidement avec double positionnement des ventouses
- ✓ Structure pré équipée d'embase supplémentaire pour la mise en place des rallonges donnant une modularité additionnel en mode 6 ventouses - Possibilité de mettre 2 ou 4 ventouses en lignes
- ✓ Basculement à -90° (position verticale à horizontale et inversement) manuel avec verrouillage de position par molette ultra ergonomique (basculement aisé avec arrêt toutes positions)
- ✓ Rotation 360 ° infinie manuelle avec indexation 90° par molette ultra ergonomique
- ✓ Autonomie accrue jusqu'à 24h.
- ✓ Palonnier conçu suivant la norme EN13155 pour une utilisation sur chantier : - Double circuit de vide avec chacun sa propre réserve de vide, son filtre à poussière et son clapet anti chute - Chaque circuit de vide est relié à son set de ventouses (2x2 ou 2x4) - Double système d'alarme visuelle et sonore en cas de chute de vide - Double indicateur de niveau de vide zone verte/zone rouge

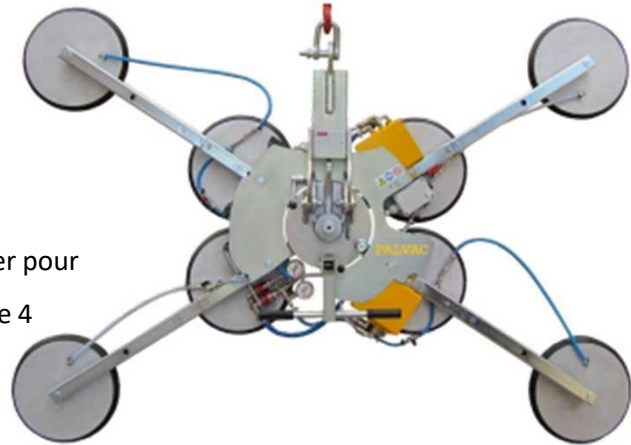

Système de suspension abaissé intégré



Rallonges de suspensions idéales pour les grands vitrages



Basculement manuel assisté. Il vous assure de façon manuelle un basculement sécuritaire du palonnier en charge ou non, avec une précision au degré près.



Rack de rangement et de transport

CONFIGURATIONS POSSIBLES ET DIMENSIONS



970 X 310 MM



2530 X 310 MM



863 X 666 MM



2145 X 1488 MM



2 POSITIONS POSSIBLES
1700 X 1210 MM
2415 X 1488 MM

